INSIGNE

MEDOP

PROTECCIÓN OCULAR NEUTRA

PESO 24gr | UV 400 | EN166 EN170 | FTKN

SEGURIDAD VISIBLE
VISIBILIDAD ASEGURADA

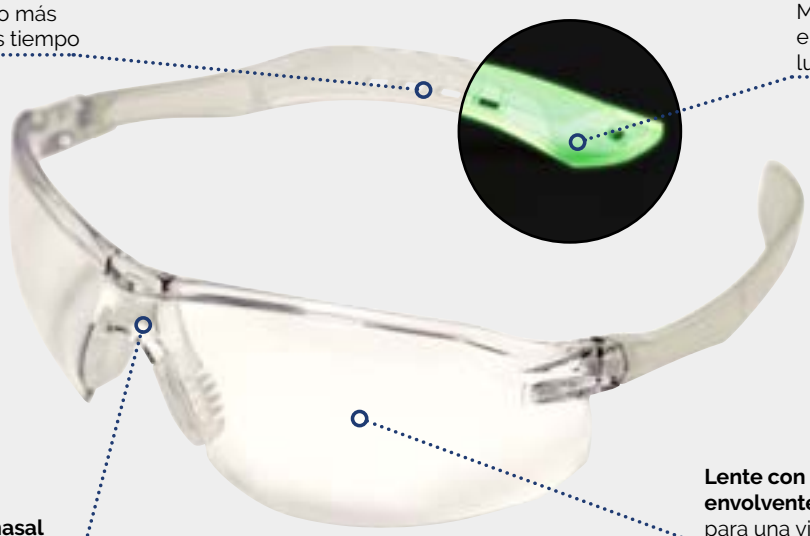

Patillas muy flexibles y con acabado en pala: reparte la presión para un uso más cómodo durante más tiempo

Patillas fosforescentes: Mayor seguridad en entornos de baja luminosidad

Cómodo puente nasal reparte el peso de la gafa de forma homogénea

Lente con diseño envolvente sin aberraciones para una visión más nítida

Tratamiento **Antirrayado (K) y Antiempañante (N) CERTIFICADOS**

Patilla Fosforescentes: mayor seguridad en entornos de baja luminosidad

ACTIVA LA FOSFORESCENCIA EN 4 MINUTOS

DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN:

Gafa en policarbonato para una alta resistencia a los impactos

Las Lentes ofrecen un marcado contra impactos FT, lo que hace que tengan **una gran estabilidad en la resistencia a los impactos**, no viéndose mermada su resistencia en temperaturas extremas: entre -5º y +55º.

DISEÑO envolvente y cómodo y sin aberraciones en las lentes para una excelente **protección lateral y una visión nítida.**

PROTECCIÓN UV 400: Las lentes incorporan protección certificada UV 400 con reconocimiento mejorado del color (grado **2C-1,2**). El reconocimiento mejorado del color tiene como principal ventaja que las señales y luces de señalización no se vean atenuadas para mayor seguridad del usuario de la gafa.

SEGURIDAD: Patillas fosforescentes que ayudan a detectar al usuario de la gafa en entornos de baja luminosidad. La fosforescencia se consigue manteniendo la gafa bajo cualquier tipo de luz (natural o artificial) durante 4 minutos. Y permite mantener su fosforescencia durante aproximadamente 45 minutos. Las patillas tienen en los extremos TPE inyectado para una mayor adherencia de la gafa.

COMODIDAD: Montura extremadamente flexible, cómoda y ligera. Con un puente nasal en suave TPE que reparte uniformemente el peso aumentando la sensación de ligereza. **Patillas muy flexibles y con acabado en pala:** reparte la presión para un uso más cómodo durante más tiempo

Por su diseño compacto tiene una excelente compatibilidad con el uso conjunto con otros EPIs.

Tratamiento Antiempañante CERTIFICADO (N): visión **nítida y segura** frente a cambios bruscos de temperatura y en trabajos con riesgo de empañamiento de las lentes. **Tratamiento Antirrayado CERTIFICADO** (K): **mayor duración** de las lentes frente al deterioro superficial por abrasión.

Disponible en	Color patillas	Marcado Armadura	Marcado Lente	Ref.
Policarbonato Incoloro con Tratamiento Antirrayado y Antiempañante CERTIFICADOS	Incolora	M EN 166 FT CE	2C-1,2 M 1 FTKN CE	914226

PROTECCIÓN
OCULAR

INFORMACIÓN MARCADOS		
Norma y Certificación	**EN 166** (Protección individual de los ojos Especificaciones) I **EN 170** (Filtros para el ultravioleta)	
Clase óptica	1	Trabajos continuos
Resistencia mecáncia y Campos de uso	F	Resistencia a impactos de **baja energía** (bola de acero de 6 mm a 45m/s)
	T	Resistencia a impactos de **alta velocidad a temperaturas extremas**
	K	Resistencia al **deterioro superficial por partiículas finas**
	N	Resistencia al **empañamiento**
Tipos de Filtro	2C-1.2	Filtros ultravioleta con buen reconocimiento de colores

MATERIALES	
Armadura	POLICARBONATO
Puente Nasal	TPE
Terminales Patillas	TPE
Lentes	POLICARBONATO (Base 10)

OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Aplicaciones	Puestos con riesgos de impactos • Puestos con uso de varios EPI's simultáneamente • Trabajos que requieran protección ultravioleta • Puestos con riesgo de empañamiento • Puestos con cambios bruscos de temperatura • Entornos de baja luminosidad **Sectores tipo:** Construcción, Cementeras, Textil, Alimentación, Papelería/Artes Gráficas, Mecanizado, Mantenimiento, Laboratorios, Control de Calidad, Talleres, Plásticos, Montaje industrial, Explotaciones forestales y agrarias, Técnicos de planta, Siderurgia, Inspectores de piezas, Equipos de Seguridad, Trabajos Aduanero, Trabajos nocturnos, etc...
Conservación Almacenaje Caducidad	Tras sufrir un impacto hay que sustituir las gafas incluso cuando no haya muestras visibles de deterioro por el impacto, ya que su resistencia a posteriores impactos puede verse comprometida. Para una mejor conservación de la gafa, se debe guárdar en lugar ventilado y fresco, evitando la humedad, suciedad y polvo. Se recomienda utilizar una funda apropiada para su almacenamiento y transporte.
Indicaciones Uso Modo empleo	Las gafas **deben limpiarse periódicamente** con agua limpia y tibia y con jabón, sin abrasivos ni disolventes. Enjuague con agua y seque con un tejido suave, limpio y absorbente. **Para una limpieza más profunda** (desinfección), usar un paño seco impregnado en alcohol. En ningún caso deben usarse otro tipo de disolvente**. También recomendado para el cuidado de las lentes el Spray Limpiador Antiempañante Medop.** Es necesario **revisar periódicamente el estado de las gafas,** renovándolos si éstos se encuentran deteriorados. **Asegúrese de que el riesgo existente** en el entorno de trabajo **se corresponde con el campo de uso** de las gafas.
Presentación	Presentación en Polibag Caja de 10 unidades. Cartón de 12 Cajas.
Código de barras	**914226: GIN-13: 8423173893491 GIN-14: 18423173893498**