Notone

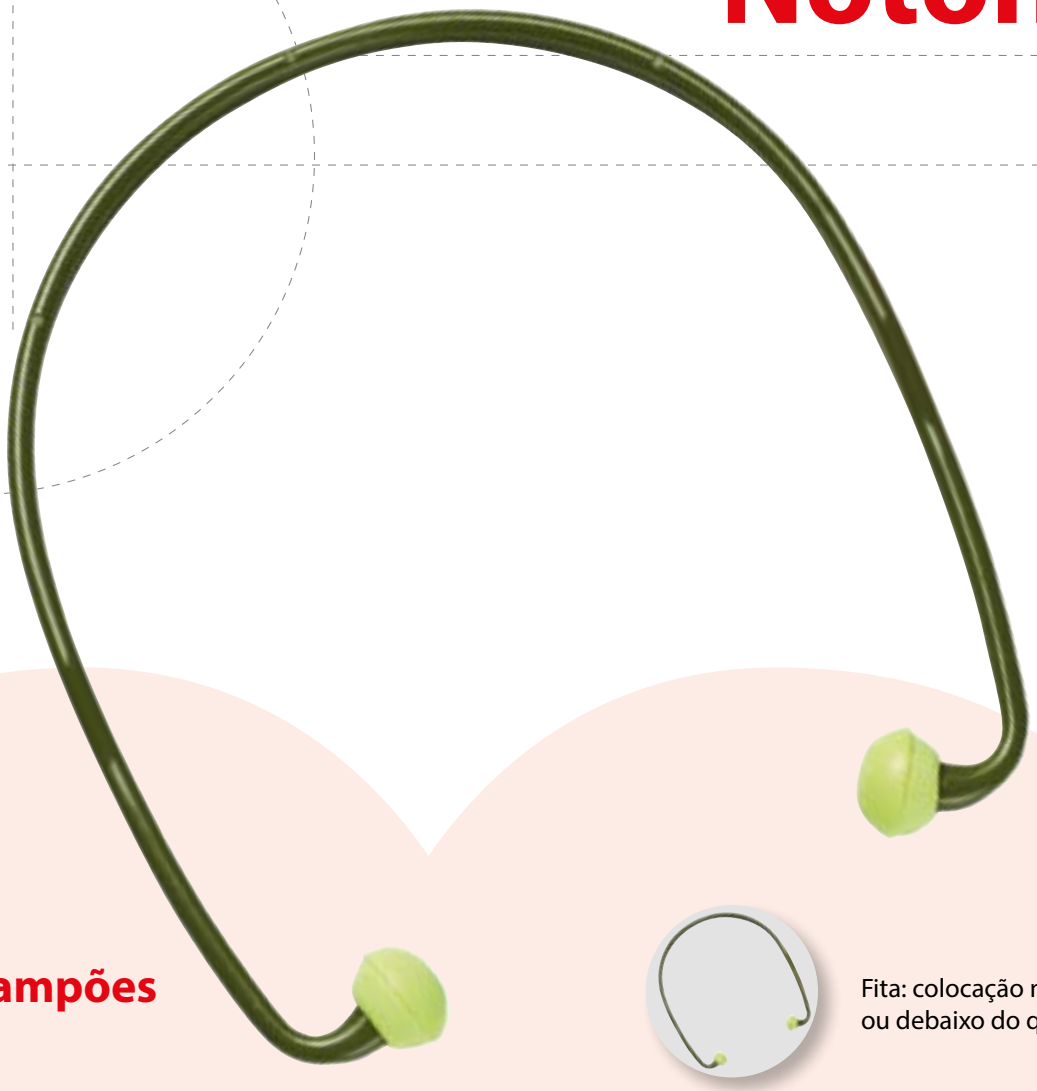

AUDITIVO: Tampões

Descrição:

Fabricados em espuma de poliuretano com uma textura suave não porosa, tornando-os mais resistentes à sujidade.

Hipoalergénicos. Colocação fácil.

Incorporam fita de fixação leve, fabricada em polietileno, que permite duas posições: na nuca ou debaixo do queixo. Mantém-se no seu sitio apesar do movimento.

SNR: 20 dB

Peso: Tampões com diadema: 11,25 g
Recargas: 1,09 g

EN 352-2 CE

Fita: colocação na nuca ou debaixo do queixo.

Recargas disponíveis.

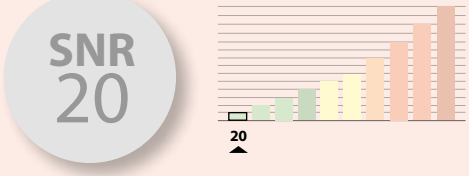

Ref.	Produto
910.348	Notone
910.924	Bolsa de recargas de 20 uns

Tabela de características	
Laváveis	✗
Hipoalergénicos	✓
Reutilizáveis	✗
Um uso	✓
Detetáveis	✗
Cordão	✗ /(com diadema) ✓
Tamanho nominal	S/M/L

AUDITIVO: Tampões

Norma e certificação	EN 352-2 CE
Aplicações	Postos de trabalho com altas temperaturas. Exposição intermitente a ruídos. Ambientes de trabalho com um nível de ruído médio/baixo: de 91 dB a 105 dB (Notone cónico de 92 dB a 106 dB). Uso industrial geral.
Conservação **Armazenagem - Caducidade**	Armazenar em local fresco e seco dentro da sua embalagem, evitando a humidade, sujidade e pó.
Indicações **Uso - Modo de utilização**	Este equipamento é de uso individual. Como tal, não deve ser utilizado por vários operários. Os tampões devem ser usados continuamente em áreas ruidosas. Estes tampões não devem ser usados em ambientes onde existam riscos de que o cordão de união possa ficar preso durante o seu uso.
Apresentação	Bolsa com fita + par tampões. Tampão com fita: 40 unidades por caixa. Embalagem de 10 caixas. Recargas: Bolsa de recargas de 20 unidades. Embalagem de 200 caixas.
Código de barras	GTIN-13 Notone: 8423173839994 Recargas Notone: 8423173867201 GTIN-14 Notone: 88842317383999 Recargas Notone: 88842317386723

Tabela de atenuação

Frequência em Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média	21.1	22.6	15.6	13.8	21.6	33.0	38.4	40.2
Desvio padrão	6.4	6.1	4.6	3.8	3.6	5.5	1.7	3.8
Atenuação assumida	14.7	16.5	11.1	10.0	18.0	27.5	36.7	36.4

Atenuação global em frequências	Altas (H) H = 25	Médias (M) M = 15	Baixas (L) L = 13

SNR	20

www.medop.es